



TECHnote

Cordon de puissance spiralé 2P/24V avec 2 connecteurs sur câble jumeau 2x35mm² *Espiral de capacidad 2P/24V con 2 conectores sobre cable gemelo 2x35mm²*




Le système de connexion est utilisé principalement sur:

El sistema de conexión se utiliza principalmente en:

- Charge et maintenance de batterie
- Aide au démarrage pour les camions et véhicules de tourisme
- Hayon et chariot élévateur sur véhicule
- Rampe de levage stationnaire
- *Carga y mantenimiento de la batería*
- *Ayuda al arranque de los camiones y vehículos de turismo*
- *Maletero trasero y carretilla elevadora*
- *Rampa de elevación estacionaria*

Versions disponibles / *Tipo de Modelo*

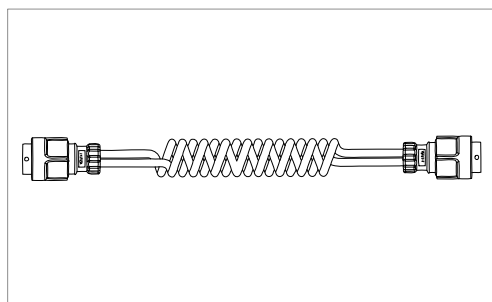

Cordon de puissance spiralé avec 2 connecteurs sur câble jumeau 2x35 mm²
Espiral de capacidad con 2 conectores sobre cable gemelo 2x35mm²

équipé de 2 connecteurs aluminium 2P/24V avec des contacts mâles argentés et une bague de verrouillage fileté caoutchoutée, pour section de fil de 35mm² selon la norme VG 96 917 E-001B, température d'utilisation -40°C à +80°C, indice de protection (câble branché) IP X4

Equipado de 2 conectores aluminio 2P/24V con contactos machos plateados y un anillo de cierre de goma, para sección de hilo de 35mm² segun la norma VG 96 917 E-001B, temperatura de utilización -40°C hacia +80°C, indice de protección (cable conectado) IPX4

Longueur de travail / <i>Longitud de cable:</i>	4,0m	651835
	6,0m	651836

Références
Referencias

Caractéristiques / *Características*

- Conception à partir des cahiers des charges et exigences militaires
- **Haute qualité des contacts à sertir** (contacts en laiton argentés avec bague ressort)
- Adapté au transfert de courants élevés
- Sur demande, réalisation de solutions spécifiques
- *Diseño basado en exigencias militares*
- **Alta prestación de los contactos a engastar** (contactos plateados con anillo de cierre)
- *Puede soportar fuertes corrientes*
- *Proponemos también soluciones adaptadas al cliente*